








## GSW Office Plus

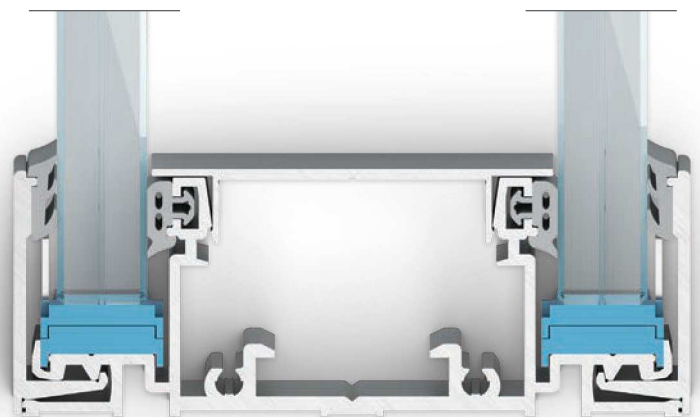



# GSW Office Plus

GSW Office Plus jest systemem dwuszybowym przeznaczonym specjalnie do pomieszczeń biurowych wymagających najsilniejszego wyciszenia.

Dzięki zastosowaniu podwójnego szklenia system GSW Office Plus cechują najwyższe parametry izolacyjności akustycznej ze wszystkich produktów Glass System -  $R_w$  nawet do 56 dB. Właśnie dlatego znajduje on swoje

zastosowanie w pomieszczeniach do prowadzenia rozmów poufnych, jak na przykład gabinety dyrektorskie, czy sale konferencyjne.

Co ważne, konstrukcja profilu montażowego o wysokości 35 mm jest spójna z pozostałymi produktami rodziny GSW Office, dzięki czemu w aranżacji wnętrza można z powodzeniem łączyć ściany jedno- i dwuszybowe.

|              |                        |                                                                |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Specyfikacja | Kategoria użytkowania  | IV                                                             |
|              | Kategorie pomieszczeń  | A, B, C, D, E                                                  |
|              | Rodzaj szkła           | ESG 10, 12;<br>VSG 55.1, 55.2, 66.1, 66.2                      |
|              | Wysokość max           | 3400 mm                                                        |
|              | Parametry akustyczne   | $R_w = 41 \div 56 \text{ dB} / R_{A1} = 39 \div 53 \text{ dB}$ |
|              | Odporność ogniowa      | -                                                              |
|              | Materiał / wykończenie | Aluminium anoda / Aluminium RAL                                |
|              | Dokument odniesienia   | ETA-17/1050                                                    |





LIBRA BUSINESS CENTRE | WARSZAWA



## Cechy systemu

- / profil montażowy o wysokości 35 mm spójny ze wszystkimi produktami rodziny GSW Office
- / najwyższe parametry izolacyjności akustycznej -  $R_w$  nawet do 56 dB - do pomieszczeń biurowych wymagających największego wyciszenia
- / wygodny i szybki montaż dzięki zastosowaniu systemu podkładek i specjalnych elementów zabezpieczających szkło w trakcie montażu

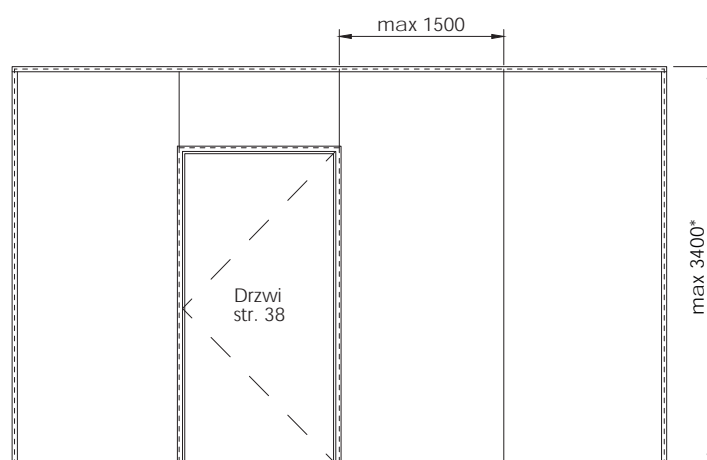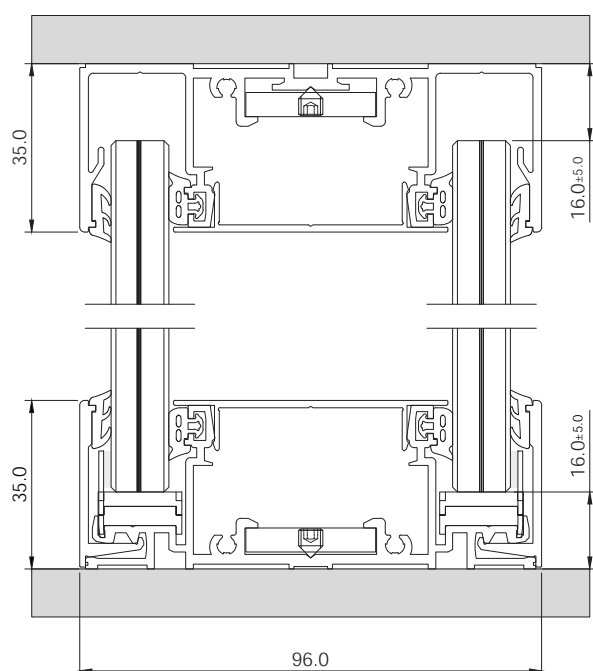

\* powyżej 2800 zaleca się stosowanie szkła ESG12 lub VSG 66.1 / 66.2

## Izolacyjność akustyczna



| Szkło                       | R <sub>w</sub> [dB] | C [dB] | R <sub>A1</sub> [dB] |
|-----------------------------|---------------------|--------|----------------------|
| ESG 10 / ESG 10             | 41                  | -2     | 39                   |
| VSG 55.1 / VSG 55.1         | 41                  | -2     | 39                   |
| ESG 10 / VSG 55.1           | 43                  | -1     | 42                   |
| VSG 55.1 / VSG 66.2         | 44                  | -2     | 42                   |
| VSG 66.2 / VSG 66.2         | 44                  | -1     | 43                   |
| VSG 66.2 Si* / VSG 55.1     | 45                  | -2     | 43                   |
| VSG 66.2 Si* / VSG 55.2 Si* | 47                  | -2     | 45                   |
| VSG 66.2 Si* / VSG 66.2 Si* | 48                  | -1     | 47                   |
| VSG 88.2 Si* / VSG 88.2 Si* | 51                  | -1     | 50                   |

\* Si - Saint-Gobain Glass Stadip Silence

### Akustic

Celem uzyskania maksymalnej izolacyjności akustycznej możliwe jest wykorzystanie innowacyjnego, zastrzeżonego rozwiązania polegającego na

zastosowaniu specjalnego materiału absorbującego umieszczonego po obwodzie ściany oraz opcjonalnie w słupkach międzyszybowych.

| Szkło                       | R <sub>w</sub> [dB] | C [dB] | R <sub>A1</sub> [dB] |
|-----------------------------|---------------------|--------|----------------------|
| VSG 66.2 Si* / VSG 66.2 Si* | 52                  | -2     | 50                   |
| VSG 66.2 Si* / VSG 66.2 Si* | 56                  | -3     | 53                   |

\* Si - Saint-Gobain Glass Stadip Silence





A

B

Wariant A

Wariant B

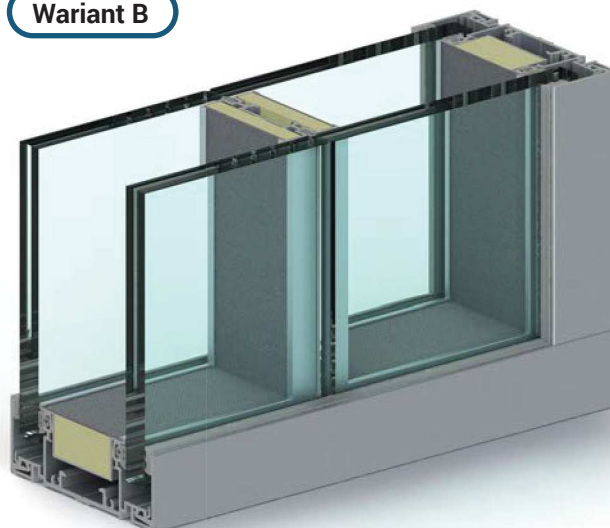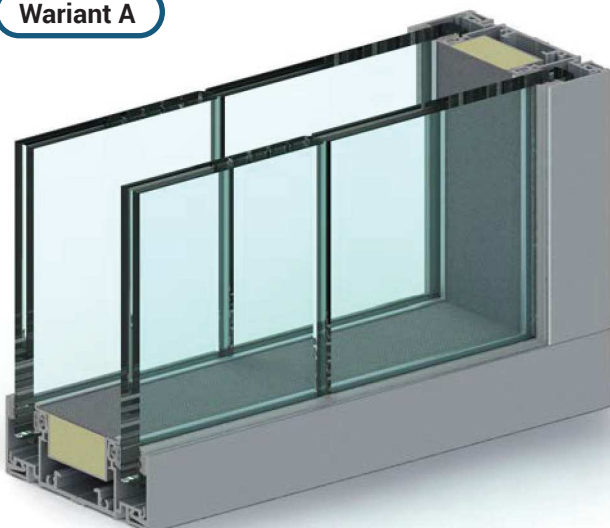








IDEA BANK | GDAŃSK

## Panel instalacyjny

GSW Office Plus Panel to analogiczny do swojego jednoszybowego odpowiednika pionowy element ściany szklanej zaprojektowany w celu umożliwienia doprowadzenia niezbędnych instalacji lub połączenia prostopadłego ściany szklanej ze ścianą typu G-K.

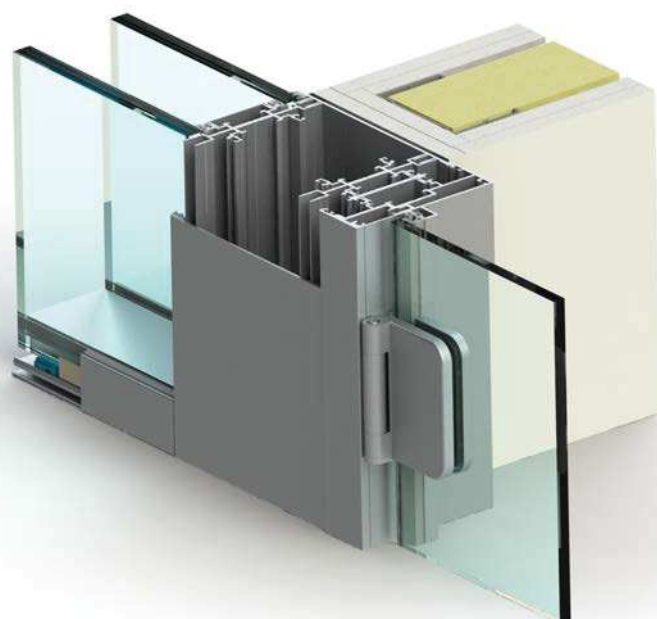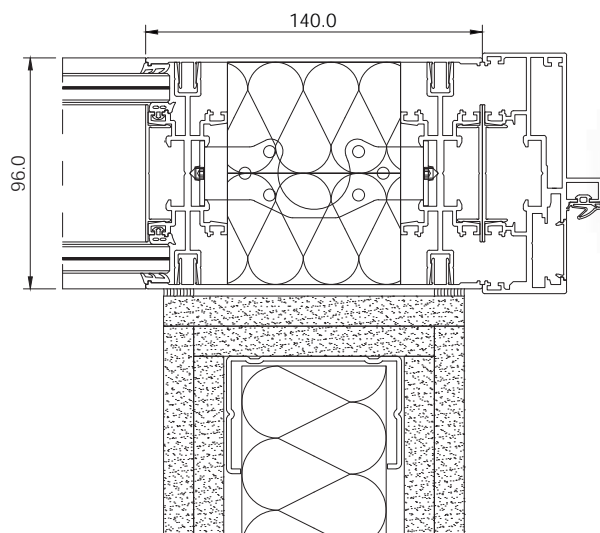

## Profile dodatkowe

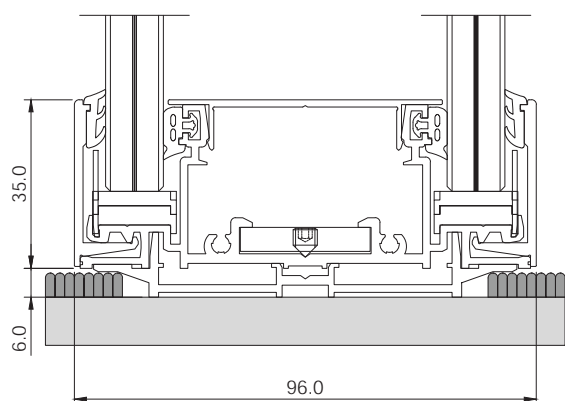

Podobnie jak w wersji jednoszybowej, system przewiduje rozwiązanie ułatwiające montaż wykładziny przy dolnej krawędzi ściany w postaci profilu dystansującego stosowanego pod profilem bazowym. Umożliwia on wykończenie wykładziny w taki sposób, aby nie było widać jej krawędzi.



Tak jak w wersji jednoszybowej, wariantem mocowania przeszklenia jest dolny profil ukryty w posadzce. Rozwiązanie to składa się z niewidocznego profilu bazowego oraz oddzielnych osłon posiadających tolerancję wysokości montażu, dzięki czemu istnieje możliwość niwelowania nierówności posadzki.

