



Okucia i akcesoria

Klamki

Dla estetyki wykończenia drzwi bardzo istotne są klamki i rozety wkładki zamka. Muszą one być nie tylko ładne, ale również wytrzymałe, aby zagwarantować trwałość całego rozwiązania.

Stosowane w drzwiach GSW Office klamki łączą oba te aspekty, dodając jeszcze jeden bardzo ważny - szybkość montażu bez konieczności używania narzędzi.

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo delikatna rozeta klamki, która idealnie nawiązuje do lekkiego charakteru całego systemu.



10 lat gwarancji



DIN EN ISO 14001 Produkcja przyjazna środowisku




Wyprodukowano w Europie



Klamka typu L o przekroju okrągłym

Materiał	Stal nierdzewna
Połączenie	Szybkozłącze

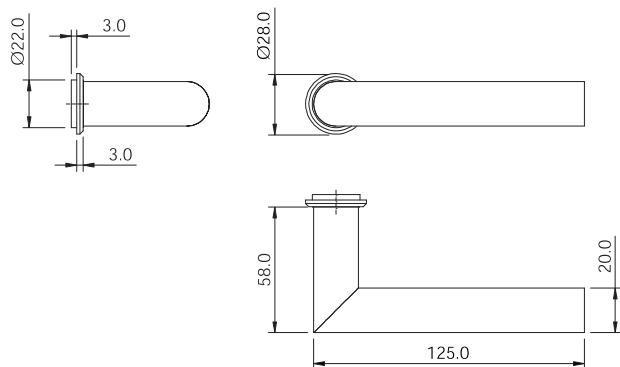

Standardowe wykończenia:

Stal nierdzewna szczotkowana



Antracytowe - PVD




Czarne - PVD



Klamka typu L o przekroju płaskim

Materiał	Mosiądz
Połączenie	Szybkozłącze

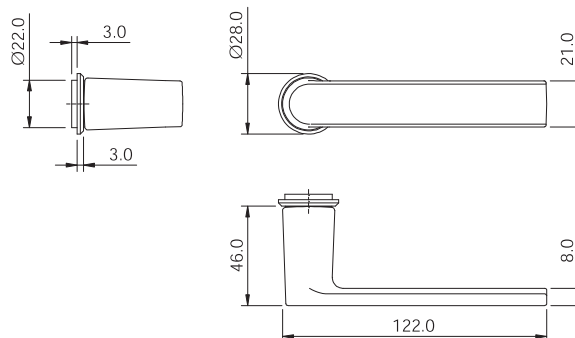

Standardowe wykończenia:

Efekt stali nierdzewnej - PVD



Antracytowe - PVD



Czarne - PVD



* dostępne również w wersji polerowanej

Zamki

W aluminiowych i drewnianych drzwiach GSW Office wykorzystywane są sprawdzone okucia uznanych niemieckich producentów. Ich zastosowanie gwarantuje najwyższe parametry użytkowe i wytrzymałościowe.

Poza badaniami kompletnych drzwi w systemach GSW, zamki są dodatkowo testowane w laboratoriach producentów, a uzyskiwane wyniki potwierdzają ich ponadprzeciętną niezawodność i trwałość.

Klasyfikacja*										
3	X	8	0	0	F	1	B	A	2	0
3	S	5	1	0	G	6	B	C	2	0

*wg EN 12209:2003 / AC:2005




WSS



Zawiasy

Drzwi aluminiowe i drewniane w systemie GSW Office przewidują możliwość montażu zawiasów nawierzchniowych lub ukrytych.

Zawiasy stosowane w drzwiach Glass System pochodzą od doświadczonych europejskich dostawców, są przebadane w laboratoriach producentów i posiadają oznakowanie CE.

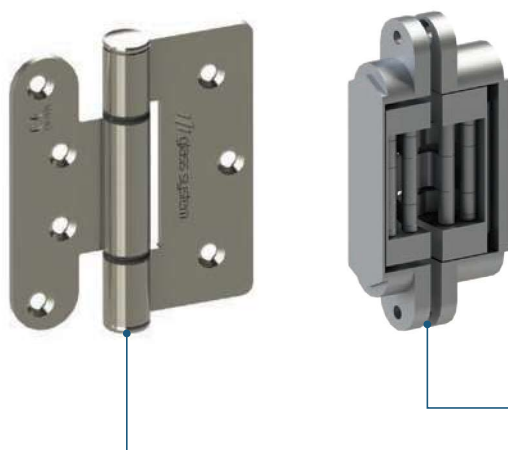

Klasyfikacja*								CE
2	7	3	1	1	4	0	10	
4	7	7	1	1	4	1	14	CE

*wg EN 1935:2002 / AC:2003 / C1:2007


Uszczelki opadające

Standardowo stosowane uszczelki opadające podwyższają izolacyjność akustyczną drzwi każdego rodzaju.

We wszystkich drzwiach systemowych wykorzystywane są rozwiązania oparte na technologii szwajcarskiej firmy Planet.

Planet

Planet KG	48 dB
Planet MF-Plus	54 dB
Planet FT	48 dB

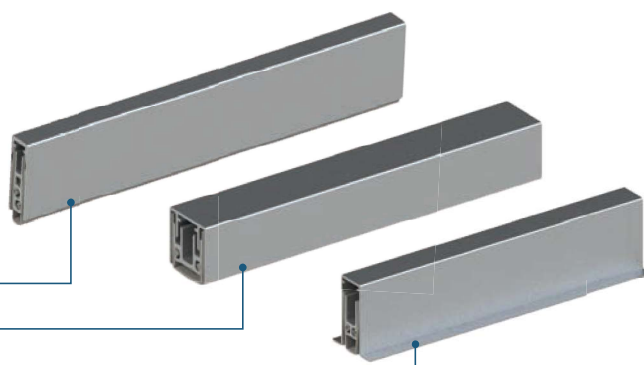

Elektrozaczepy

Jednym z istotnych elementów wyposażenia nowoczesnego biura jest system kontroli dostępu. W powyższym przypadku stosuje się elektrozaczep w ościeżnicy drzwi oraz zamek z gałką stałą lub pochwytem. System GSW Office przewiduje zastosowanie elektrozaczepów typu:


- / effeff seria 118/138 Profix2
- / GEZE A4000/A4300 Kingfix

effeff

GEZE



GEZE

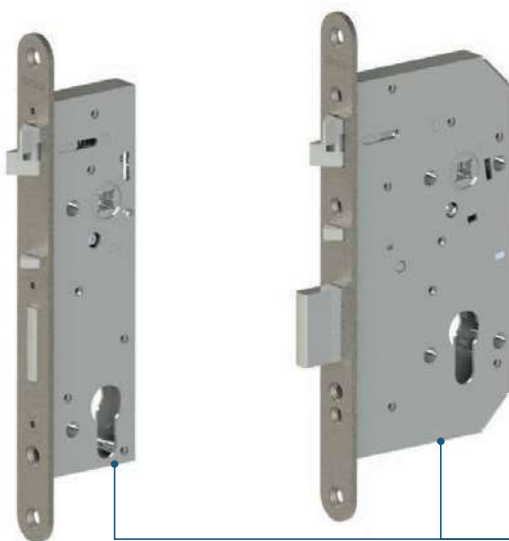

Zamki elektromechaniczne

Tam, gdzie wymagana jest kontrola dostępu i jednocześnie zabezpieczenie mechaniczne mogą być zastosowane samoryglujące zamki elektromechaniczne. Podczas zamykania drzwi, zwalniany jest automatycznie rygiel, który skutecznie blokuje drzwi w pozycji zamkniętej. W przypadku podania sygnału otwarcia, zamek aktywuje klamkę umożliwiając swobodny dostęp. Zamki spełniają wymagania wyjść przeciwpanicznych i awaryjnych zgodnie z normami EN 179 oraz EN 1125.

W systemie GSW Office stosowane są zamki elektromechaniczne GEZE rLock.

Klasyfikacja*

3	7	6	B	1	3	2	2	A	B/D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

*wg EN 179:2008

Samozamykacze

Szczególnie istotne w przypadku zastosowania systemu kontroli dostępu są samozamykacze do drzwi. Domknięcie drzwi jest skutecznie kontrolowane po każdorazowym otwarciu. Samozamykacz może pozostać w pozycji otwartej po zastosowaniu blokad mechanicznych.

System GSW Office został przystosowany do współpracy z samozamykaczami GEZE TS 3000 V, a w przypadku drzwi aluminiowych istnieje również możliwość montażu samozamykacza ukrytego - GEZE Boxer 2-4.



Klasyfikacja*


4	8	4	1	1	4
		1			
3	8	4	1	1	4
		2			

*wg EN 1154:1996 / A1:2002

GEZE

Okucia do szkła

W drzwiach szklanych GSW Office stosowane są okucia niemieckiej firmy Wilh. Schlechtendahl & Söhne (WSS). Zapewniają one zarówno walory estetyczne jak i najwyższe cechy wytrzymałościowe.

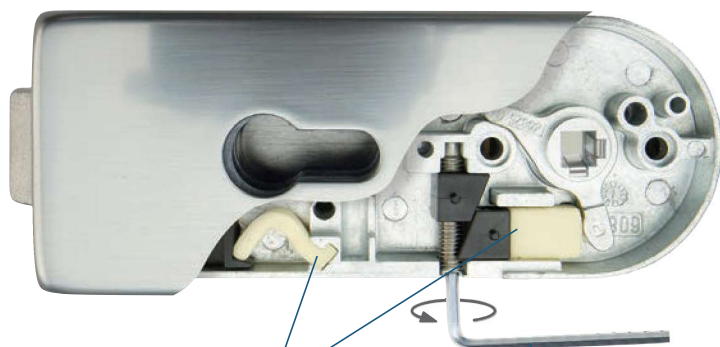


polimerowe
elementy
sprężyste

możliwość regulacji
oporu kłamki

Zamki

Trwałość (DIN EN 12209)	1 500 000 cykli
Odporność na korozję (DIN EN 1670)	klasa 3

zapadka zamka z metalu lub
tworzywa sztucznego



opcja: 10mm wysuwu
zapadki zamka



WSS Studio UV



WSS Studio PZ

Kłamki



WSS typ C płaska



WSS typ L okrągła



.112
srebrna anoda



.198
efekt stali
nierdzewnej



.157
czarna anoda

Zawiasy

Nośność (DIN EN 1935)	60 kg
Trwałość (DIN EN 1935)	500 000 cykli



WSS Objekt

Więcej okuć i informacji
w katalogach WSS






Przełączniki i czytniki Lante Intelli

Idealnym dopełnieniem systemów GSW Office są minimalistyczne przełączniki oświetlenia oraz czytniki kontroli dostępu Lante Intelli. Swoją lekką i elegancką formą doskonale komponują się z pozostałymi

rozwiązaniami, tworząc spójną wizualnie całość. Mały dotykowy panel ze szkła z subtelnym podświetleniem dostosowany jest wymiarami do profili aluminiowych ościeżnicy.



Lante Intelli Touch

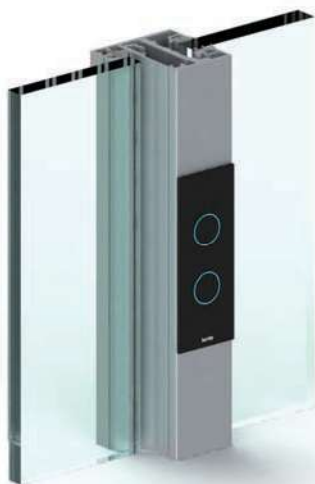

Lante Intelli Gestiq



Lante Intelli Access



12V