

## Karta katalogowa: GEZE Boxer

Górny samozamykacz drzwiowy nawierzchniowy – chowany



### Dostępne wykończenia szyny:

- Srebrny

### Zakres stosowania:

- przeznaczony do montażu w skrzydle drzwiowym wykonanym przykładowo z drewna, profili aluminiowych, stali, PCV
- do drzwi przymykowych lewych i prawych o szerokości do 1100mm i ciężarze do 130kg (siła 2 – 4)
- minimalna grubość skrzydła 40mm (siła 2 – 4)
- do drzwi przymykowych lewych i prawych o szerokości do 1400mm i ciężarze do 180kg (siła 3 – 6)
- minimalna grubość skrzydła 50mm (siła 3 – 6)
- do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych


### Charakterystyka wyrobu:

- siła zamykania regulowana bezstopniowo w zakresie 2 – 4 i 3 – 6 według EN 1154
- płynna regulacja prędkości zamykania
- płynna regulacja końcowej fazy zamykania (tzw. dobicie)
- hydrauliczne, regulowane bezstopniowo tłumienie otwierania (funkcja 'antywiatrowa')
- śruby regulacyjne są dostępne od strony górnej krawędzi skrzydła, po otwarciu drzwi

### Montaż:

- samozamykacz ukryty w skrzydle drzwiowym
- szyna ślizgowa ukryta w ościeżnicy

**Wymiary – Boxer 2 – 4**

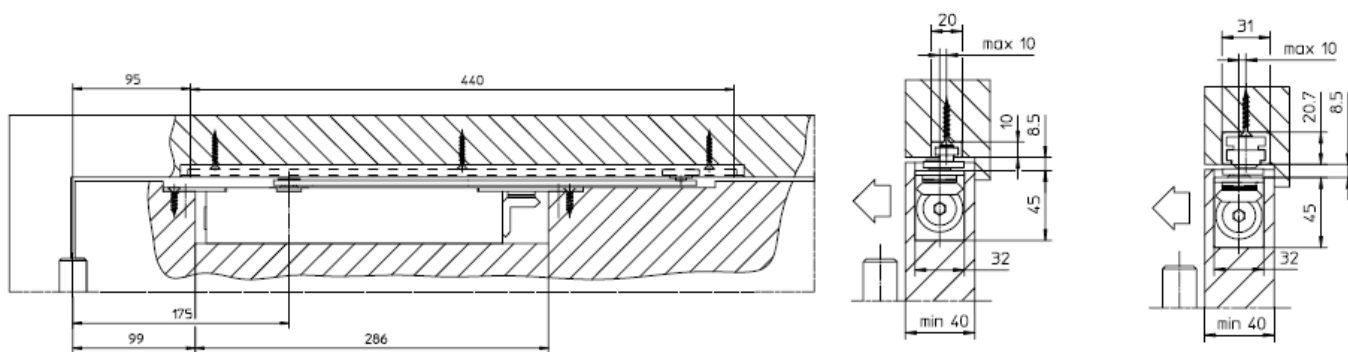

**Wymiary – Boxer 3 – 6**

